


Técnicas Scout

Armado de Carpas


Antes de comenzar a armar la carpa debemos fijarnos en:

- Colocar la carpa con la puerta hacia el sol de la mañana.
- Que el viento golpee la carpa en una de las esquinas traseras, jamás de costado y menos de frente.
- No colocar la carpa bajo las ramas un árbol si llueve los goterones harán que se nos pase el agua al interior de la carpa.


Para armar nuestra carpa debemos seguir los siguientes pasos:




2.- Coloca las estacas basales de las 4 esquinas y arma los parantes y el travesaño.

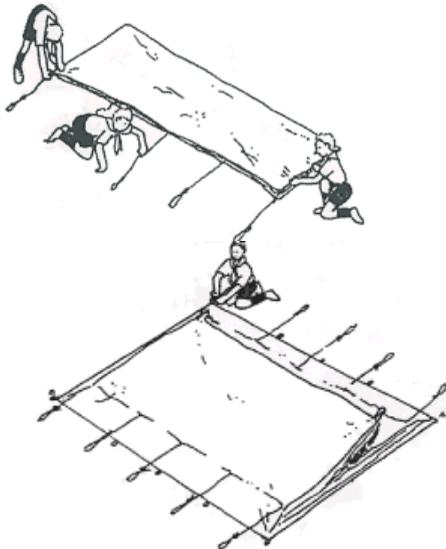

1.- Revisar que se encuentren todos los implementos de la carpa y estirla sobre un lugar plano y limpio.

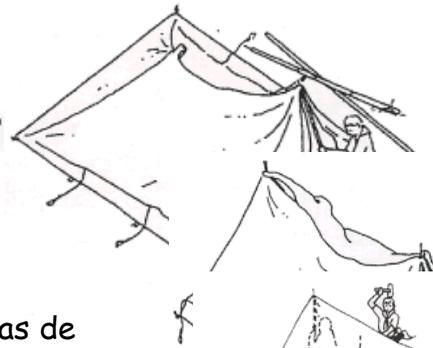

que has colocado el travesaño, clava las estacas de los vientos (debes c siguiendo un ángulo de 45° respecto de la carpa, los centrales irán rectos en 90° respecto del toldo.

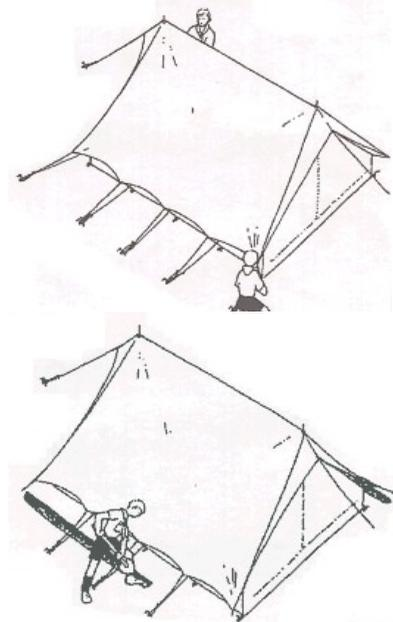

4.- Finalmente coloca los vientos de los parantes como se observa en la figura. Asegura bien estos vientos con estacas dobles y de buena calidad. (Coloca siempre alguna marca en los vientos para que no te tropieces con ellos). No olvides hacer canaletas para la lluvia



Recuerda siempre:
Las estacas clávalas en 45° y cuando las saques límpiales la tierra.

Realizada por Ignacio Vargas.

